InFocus
Collaboration That Works

IN120STa (SERIES)

Tiro corto.
Gran brillo.
Valor inigualable.

Proyección de tiro corto y gran valor con opciones inalámbricas e interactivas

www.infocus.com

IN120STa (SERIES)

InFocus
Collaboration That Works

Gran valor y flexibilidad sin interferencia de sombras

Los proyectores de la serie IN120STa de InFocus combinan tiro corto, gran brillo, redes y un bajo costo (lo que los hace ideales para aulas, oficinas, o espacios pequeños, como en el caso de los espacios de exhibición en las ferias comerciales.

Estos valiosos proyectores son asequibles y están fabricados para brindar un alto rendimiento con varias formas de conexión, una hermosa calidad de imagen y la opción de convertirse en un proyector interactivo. Además, la lente de tiro corto reduce sombras, impide que su luz se refleje en el rostro del presentador y ahorra espacio.

IN124STa
XGA
(1024 x 768)
3300 LÚMENES
RELACIÓN DEL ALCANCE DE 0,63

IN126STa
WXGA
(1280 x 800)
3300 LÚMENES
RELACIÓN DEL ALCANCE DE 0,52

¿Por qué conviene elegir la serie IN120STa?

- Precio de compra sumamente bajo
- Relación de nivel de brillo y de contraste elevado
- Tiro corto para imágenes grandes en espacios chicos
- Se convierte en proyector interactivo con el adaptador opcional LiteBoard
- Conectividad inalámbrica con un adaptador USB opcional
- Presentación sin PC desde una unidad USB o la memoria interna de 2 GB
- Presentación mediante HDMI o USB
- Presentación de documentos de Office, video, audio, fotos y mucho más en forma inalámbrica desde su dispositivo móvil (con el adaptador opcional)
- Compatible con Blu-ray 3D (mediante HDMI)

Nivel de brillo y de contraste elevado

La calidad de imagen de estos proyectores no lo decepcionará. Con las luces encendidas, el brillo de 3300 lúmenes permite disfrutar de imágenes claras y brillantes, y la relación de contraste de 15000:1 aporta nitidez, con negros más oscuros y blancos más claros.

También puede atenuar el proyector al instante con el control remoto para desviar la atención del público hacia usted y prolongar la vida útil de la lámpara.

La lente de tiro corto le brinda imágenes grandes en espacios reducidos e impide que su luz se refleje en el rostro del presentador.

3D

La serie IN120STa admite varias formas de 3D (incluidos HDMI, Blu-Ray, difusión 3D, videojuegos y conectividad de PC). El público solo necesita lentes 144Hz DLP Link 3D para sincronizar perfectamente con la imagen y alcanzar una increíble experiencia 3D.

3D READY

Fácil presentación desde cualquier dispositivo

Conéctese y haga presentaciones en forma inalámbrica desde todos sus dispositivos favoritos con el adaptador de red inalámbrica opcional (SP-WIFIUSB-2) y con la aplicación gratuita de presentaciones (EZ Display). ¡Deje los cables en casa!

Presente fotos, documentos de Office, archivos PDF, audio, video, presentaciones en vivo desde la cámara de un teléfono, o desde una computadora, DropBox o Internet.

IN120STa (SERIES)

InFocus
Collaboration That Works

Administración a través de la red

Conecte el proyector a la red (a través del puerto LAN u opcionalmente de forma inalámbrica) y adminístrelo de manera remota. Envíe anuncios importantes y notificaciones de emergencia para su presentación al instante, configure notificaciones cuando la vida útil de la lámpara sea baja, programe, cuando debe apagarse y mucho más.

La tecnología Crestron RoomView Connected y AMX Device Discovery está integrada en los proyectores para facilitar la conectividad, programación y control con esos sistemas de control de la sala.

Conectividad

VGA x 2
HDMI 1.4
USB-A
USB Mini-B
Video compuesto
RJ45/LAN
S-Video
RS-232
2 entradas de audio de 3,5 mm
Salida de audio de 3,5 mm
Salida para monitor (VGA)

Interactividad opcional

Conecte el adaptador LiteBoard opcional (HW-LBRADIO) y convierta la pared en un espacio de trabajo interactivo, colaborativo y participativo. Controle todas sus aplicaciones favoritas para PC o Mac a su alrededor en la sala con la vara inalámbrica LiteBoard (que se vende por separado: HW-LBWAND-01) tal como lo haría con su mouse.

Todo lo que necesita para la interactividad es el adaptador y vara LightBoard opcional

Anotación de documentos

La aplicación gratuita de presentaciones en forma inalámbrica (EZ Display) le permite hacer anotaciones en documentos que está presentando con una gran variedad de formas y lápices de colores, y luego guardar los cambios.

Sin necesidad de una computadora

Presente fotos, presentaciones PPT, hojas de cálculo, archivos PDF, audio, video y mucho más directamente desde una pequeña unidad USB o desde la memoria interna de 2 GB del proyector. Además, puede controlar las presentaciones con su dispositivo Android o iPhone/iPad con la aplicación gratuita EZ Remote.

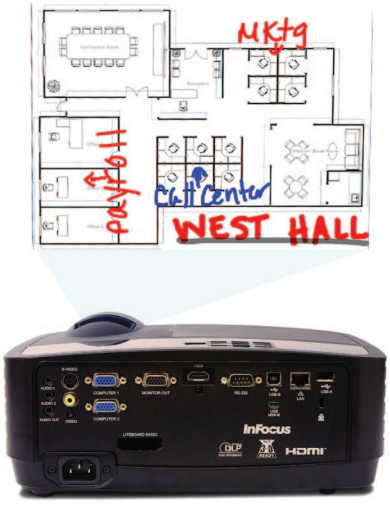

Ahorro de dinero con Eco Blanking

Atenúe la pantalla al instante para desviar la atención del público hacia usted con la función Eco Blanking del control remoto.

Actívela cuando no utilice el proyector para reducir el consumo de energía de la lámpara al 30 %. De esa forma, utilizará menos energía y extenderá significativamente la vida útil de la lámpara, lo que se traducirá en un ahorro de dinero.

Especificaciones*

	IN124STa	IN126STa
Resolución nativa	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
Resolución máxima	WUXGA 1920 x 1200	
Brillo	Modo normal: 3300 lúmenes (Modo de bajo consumo: 3000 lúmenes)	
Vida útil de la lámpara**	3500 horas (Modo normal), 5000 horas (Modo de bajo consumo), 7000 horas (Modo Eco Blanking***)	
Consumo eléctrico de la lámpara	240W UHP	
Relación de contraste	15000:1	
Rueda de colores	6 segmentos, velocidad 2x	
Conexiones de entrada	HDMI 1.4, VGA x 2, USB-A (para pequeña unidad USB o adaptador de red inalámbrica), USB Mini-B (para la presentación mediante USB o administración de archivo de memoria interna), Video compuesto, S-Video, 2 entradas estéreo de 3,5 mm, USB tipo B (para avance de diapositivas, firmware o interactividad), RJ45/LAN	
Conexiones de salida	Salida para monitor (VGA), salida de audio (3,5 mm)	
Control	Teclado de proyector, mando a distancia por infrarrojo, RS232, USB tipo B para avance de diapositivas, LAN, puerto de LiteBoard Radio	
Memoria interna	2 GB	
Formatos de archivo admitidos	Foto (JPG, JPEG, BMP); Video (en 1080: XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1) (en 720: RV3, RV4); Audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC)	
Documentos admitidos		
- a través de la unidad USB o la memoria interna	PDF, documentos de Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010	
- a través de EZ Display para Android	Adobe PDF 1.6 o posterior, documentos de Office 2003, 2007 o 2010	
- a través de EZ Display para iOS	Adobe PDF 1.6 o posterior, documentos de Office 2003, 2007 o 2010, documentos de iWork '09 o posterior	
3D	Soporta contenido Blu-ray 3D, receptores de televisión por cable, servicios por antena y otros (mediante HDMI) a 144 Hz. También, soporta contenido de PC configurado a 1080p, a una señal de 120 Hz. Se necesitan lentes 3D DLP Link.	
Ruido audible	Modo normal: 32 dB (Modo de bajo consumo: 30 dB)	
Desplazamiento de proyección	15%	12%
Corrección trapezoidal	+/- 40° vertical	
Tipo de lente	Manual focus	
Lente - Relación de alcance	0.63	0.52
- Relación de zoom	Fijo	Fijo
Cantidad de colores	1070 millones	
Relación de aspecto:	4:3 (Nativa); soporta 16:9, 16:10, automático	16:10 (Nativa); soporta 4:3, 16:9, automático
Sinc.: frecuencia de escaneo	Horizontal: 15 a 91 kHz / Vertical: 24 a 120 Hz	
Compatibilidad de video	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
Audio	2 W mono	
Dimensiones del producto: Anc. x Prof. x Alt.	11,5" x 8,7" x 4,3" (292 mm × 220 mm × 108 mm)	
Peso del producto	7 libras (3,2 kg)	
Dimensiones con embalaje: Anc. x Prof. x Alt.	14,3" x 12" x 7,8" (362 mm × 305 mm × 197 mm)	
Peso con embalaje	8,1 libras (3,7 kg)	
Altitud máxima	10.000 pies / 3048 m	
Temperatura de funcionamiento	32 a 104 °F / 0 a 40 °C	
Funciones de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad, barra de seguridad, PIN de usuario	
Accesorios incluidos	Cable de corriente, cable VGA, instrucciones de seguridad, manual del usuario, control remoto	
Garantía	1 año (producto), 6 meses (lámpara), 90 días (accesorios)	
Idiomas del menú	24 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional, sueco, holandés, polaco, turco, danés, finlandés, árabe, vietnamita, indonesio, persa, checo, rumano y húngaro)	
Certificaciones	UL y c-UL (EUA/Canadá), FCC (EUA/Canadá), CE (Europa), CCC+CECP (China), KCC (Corea), IRAM (Argentina), NOM (México), PCT/CU/EAC (Rusia), PSB (Singapur), SABS (Sudáfrica), SASO (Arabia Saudita), CB, Nemco/GS, KC	

* Las especificaciones, las condiciones y las ofertas de los productos están sujetas a cambios en cualquier momento y sin previo aviso.
** La vida útil real de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso que tenga el proyector. Diferentes condiciones, como la temperatura, la altitud y el encendido o apagado rápidos del proyector, pueden afectar la vida útil de la lámpara.
*** Las horas de Eco Blanking dependen del uso del proyector, en los modos normal/de bajo consumo, mientras la función Eco Blanking está activa.

Requerimientos del sistema del software inalámbrico

EZ WiFi (descarga del proyector)
Sistema operativo: Windows XP SP3, Vista SP2, Win 7 SP1 y Win 8 (las versiones Starter no son compatibles); Mac OS X 10.7 y posteriores
CPU: Windows: Dual Core Intel Core i 1,6 GHz o superior (no compatible con ATOM); Mac: Dual Core Intel Core i 1,4 GHz o superior (no compatible con PowerPC)
Tarjeta gráfica: tarjeta gráfica Intel, nVIDIA o ATI con 64 MB de VRAM o superior

EZ Display (descarga gratuita de la tienda de Google Play)
Requiere Android 4.0 o superior

EZ Display (descarga gratuita de iTunes)
Compatible con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (4. generación), iPod touch (5. generación), iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad (3. generación), iPad Wi-Fi + 4G, iPad (4. generación), iPad Wi-Fi + Celular (4. generación), iPad mini y iPad mini Wi-Fi + Celular. Requiere iOS 5.1 o posterior. Esta aplicación está optimizada para iPhone 5.

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto (SP-LAMP-087)
Soporte universal para techo (PRJ-MNT-UNIV)
Adaptador de red inalámbrica (SP-WIFIUSB-2)
Adaptador LiteBoard de proyector interactivo (HW-LBRADIO)
Lentes DLP Link 3D de XPAND (X103-EDUX3-R1)
Control remoto Presenter 2 RF (HW-PRESENTER-2)
Estuche suave (CA-SOFTVAL-2)
Garantías extendidas (PROJ-EW1YR-V, PROJ-EW2YR-V)

©2014 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. InFocus e InFocus Collaboration That Works son marcas comerciales o marcas registradas de InFocus Corporation, en los Estados Unidos y en otros países. DLP, el logotipo de DLP y el medallón de DLP son marcas comerciales de Texas Instruments.
InFocus_IN120STa_Series_4-Page_Datasheet_SP_12JUN14.

InFocus
Collaboration That Works

www.infocus.com